

532nm 绿光固体激光器


532nm 高稳定性连续绿光激光器，机身结构紧凑，光束质量高，应用范围广，适用于仪器设备和系统的组装,和科研用户的青睐。应用领域：共聚焦显微镜,激光医疗，科学研究，激光表演，光学仪器



1) 参数

波长(nm)	532nm	
型号	RN-N-532	
输出功率(mW)	1000	2000,3000
光斑模式	TEM ₀₀	Near TEM ₀₀
工作模式	CW	
功率稳定性(rms,4hours)	<1%,<3%	
预热时间(minutes)	<10	
出光口光斑直径(mm)	~1.5	~2.0
光束发散角, full angel(Mrad)	<1.5	
激光头尺寸(mm)	140*73*46	160*70*70
工作温度(℃)	10~35	
调制频率(kHz)	TTL/Analogue,<20	
使用寿命(hours)	10000	
保修时间	1 year	

2) 激光头尺寸

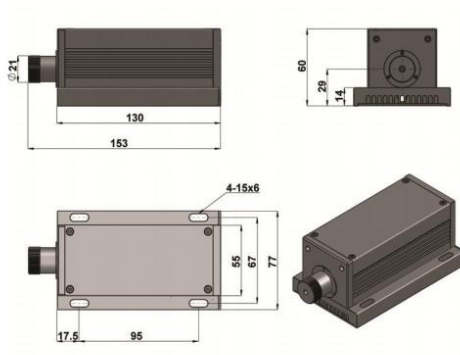

153(L)×77(W) ×60(H) mm³, 0.9kg

1W



2W/3W

3) 功率稳定性图

